

Shelters

Une salle technique conçue et dimensionnée selon vos projets, prête à l'emploi et évolutive, avec des onduleurs et des protections AC précâblés en usine.




- Configuration sur mesure
- De 1 à 8 onduleurs et +
- Compatible avec l'ensemble des marques onduleur
- Puissance 10 à 500kVA

Notre implantation



Caractéristiques mécaniques

Shelter - Salle technique			
Données			
Dimensions			
• Simple	2000x1000 mm	2400x1200 mm	2400x1600 mm
• Double	2000x2000 mm	2400x2400 mm	2400x3200 mm
Habillage	Grillagé / semi bardé / bardé	Grillagé / semi bardé / bardé	Grillagé / semi bardé / bardé
Manutention	Anneau de levage	Anneau de levage	Anneau de levage
	Passage de fourche	Passage de fourche	Passage de fourche
Matériaux	Acier S235 galvanisé à chaud	Acier S235 galvanisé à chaud	Acier S235 galvanisé à chaud
Toits	Bac acier RAL 9002 + feutrine anti condensation	Bac acier RAL 9002 + feutrine anti condensation	Bac acier RAL 9002 + feutrine anti condensation

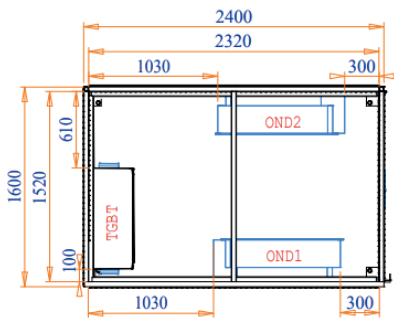

Informations supplémentaires

- Plaque signalétique réglementaire
- Intégration plaque signalétique client sur demande
- RAL spécifique sur demande
- Barre de seuil démontable

Caractéristiques électrique

TGBT	
Données	
Marque des composants	Schneider
Calibre des disjoncteurs	Dimensionnement selon puissance onduleur
Enveloppe TGBT	Enveloppe Polyester IP65
Parafoudre	Type 2 - 275V - 15/50kA
Différentiel sur onduleur	En option sur demande
Section de raccordement	Vers onduleur: 5G6² à 5G95²; Vers réseau: 4x1x10² à 4x2x1x400² ; Terre 25 mm²
Arrêt d'urgence	En option sur demande
AGCP	100A / 160A / 250A / 400A
Accessoires	Réhausse AGCP - Bretelle (x4) de 50mm² à 300mm²

Informations supplémentaires

- Câble CR1-C1 pour système arrêt d'urgence
- Intégration matériel client (Smart logger, AES...)

